

FORKOLL®

ADESIVO PER CERAMICHE E PIETRE NATURALI
CON ADESIONE MAGGIORATA

COLLE


EXTRAFLEX B2



Tipo di prodotto:	Adesivo in polvere a legante misto monocomponente ad elevate prestazioni.
Caratteristiche:	Ottima adesione e tixotropia anche nelle condizioni più difficili. Di facile impiego, atossico, ingelivo, presenta ottima lavabilità ed elevata flessibilità con spessori fino a mm.10.
Supporti:	Intonaci grezzi nuovi e massetti cementizi, vecchi supporti in piastrelle.

Voce di capitolato: I rivestimenti e pavimenti dovranno essere posati con adesivo in polvere a legante misto tipo **Extraflex B2** della Forkoll specifico per materiali poco assorbenti, greificati e con possibilità di realizzare spessori fino a mm. 10.

Prodotti alternativi: KollRapid.

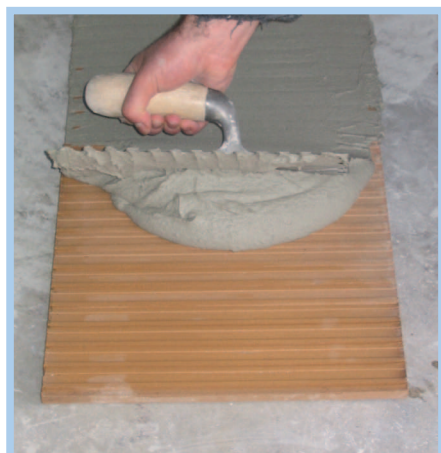

Confezioni: Sacchi cartenati da Kg. 25 su pallet da Kg. 1500.

Colore	Grigio e Bianco
Acqua d'impasto	30%
Peso specifico	1,65 g/cm ³
PH dell'impasto	13
Tempo di registrazione	45 min
Resistenza allo strappo a 28g	1,4 N/mm ²
Durata dell'impasto	8 ore
Pedonabilità	Dopo 24 ore
Esecuzione delle fughe	Dopo 24 ore
Resistenza allo scivolamento	3 g/cm ²
Resistenza termica	Da - 30 a + 90 °C
Tempo aperto a 20 °C	25 min
Residuo solido	100 %
Indurimento finale	Dopo 14 giorni

CAMPI D'IMPIEGO

Piastrelle assorbenti e greificate, anche in grandi formati su supporti orizzontali e verticali in ambiente interno/esterno e sovrapposizioni.

Preparazione dell'impasto: Miscelare 28-30% di acqua pulita con **Extraflex B2** bianco o grigio; preferibilmente con l'impiego di un agitatore meccanico, sino ad ottenere una miscela omogenea e priva di grumi.

Posa in opera: Si stende con spatola dentata come un normale stucco usando il lato liscio dell'attrezzo ripassando poi con la parte dentata. Nel caso di applicazione di rivestimenti esterni si consiglia di spalmare anche il rovescio delle piastrelle per impedire che rimangano cavità causa di possibili infiltrazioni di acqua meteorica. L'incollaggio di pannelli isolanti deve essere eseguito in tempi veloci prima che si formi una pellicola superficiale che inficia la buona adesione.

Consumi: Da 2 a 4 Kg/mq di superficie a seconda della tipologia del supporto.

Avvertenze: Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +3 e +35 °C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia. Nel caso di piastrelle con rovescio molto polveroso si consiglia bagnarle velocemente con acqua. Conservazione del prodotto in luogo asciutto fino a 12 mesi. Applicazioni errate del prodotto non possono essere imputate alla responsabilità del Produttore.