

FOR KOLL®

ANTISALE

ADDITIVI

FORALPROOF




Tipo di prodotto: Antiumido e antisale in soluzione acquosa.

Caratteristiche: E' costituito da una predispersione di silice e derivati siliconici stabilizzanti in soluzione acquosa per il bloccaggio delle efflorescenze e contro la risalita capillare dell'acqua.

Supporti Murature vecchie e nuove con problemi di umidità

Voce di capitolato: Prodotto antisale e antiumido per vecchie e nuove murature FORALPROOF Antisale della Forkoll.

Prodotti alternativi: Nessuno.

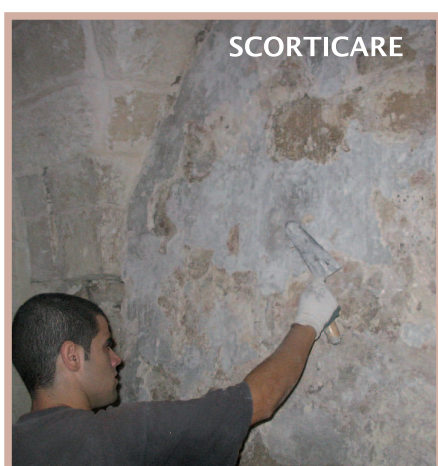

Confezioni: Taniche di plastica da 5 e 16 lt.

Stato	Liquido viscoso
Colore	Incolore paglierino
Densità	circa 1,060 Kg/dm ³
PH	circa 13
Solubilità	Totale



CAMPI D'IMPIEGO

Nel trattamento di murature vecchie e nuove con problemi di umidità e di efflorescenze e come trattamento antisale prima dell'applicazione di intonaco deumidificante.

Preparazione del supporto: I supporti devono essere privi di materiali incoerenti, grassi, oli, cere e da tutto ciò che possa ostacolare la penetrazione del prodotto. **Preparazione dell'impasto:** Il prodotto è pronto all'uso e va utilizzato tal quale. Qualsiasi aggiunta può compromettere la stabilità della soluzione ed il risultato finale.

Posa in opera: Applicare la soluzione del prodotto solo su superfici asciutte o leggermente umide, possibilmente all'ombra, con rullo, pennellina o scopa a seconda dell'entità e della conformazione delle superfici da trattare. L'applicazione dell'intonaco può essere eseguita non appena la superficie trattata risulterà asciutta o appena umida. **Consumi:** Il consumo è di circa 0.200 lt. di soluzione per m² di superficie in funzione della porosità del supporto.

Avvertenze: Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5e +35 °C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia. Evitare qualsiasi tipo di aggiunta prima dell'uso della soluzione.